



Exitlux Series 2 dec AT opbouw

Design LED-noodverlichtingsarmatuur voor buiten met geïntegreerde schemerschakeling. De Exit is een vluchtrouteverlichting armatuur dat door de fraaie vormgeving met een IP65- bescherming in een buitenomgeving uitstekend tot zijn recht komt. Standaard wordt het armatuur grijs en zwart geleverd.

- Temperatuurstabilisatie voor bescherming van batterij bij vorst
- Schemerschakelaar standaard actief
- Temperatuurbereik tot -25 graden celcius
- Stof- en waterbestendig



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NUD603-2	NUD604-2
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	600 lm	600 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	7,2V / 3,0Ah NiMH	7,2V / 3,0Ah NiMH


Productgegevens		
Serie	Exitlux	Exitlux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	17,0/4,0W	17,0/4,0W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Lang
Continue branden	Nee (schemerschakelaar)	Nee (schemerschakelaar)
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	2 jaar	2 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Grijs	Zwart
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP65	IP65
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand	Opbouw wand
Inclusief pictogram	N.v.t.	N.v.t.
Temperatuurbereik	-25 tot 70 °C	-25 tot 70 °C
Afmetingen (LxHxB)	230x160x64 mm	230x160x64 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	2,05 kg	2,05 kg






Exitlux Series 2 dec AT opbouw

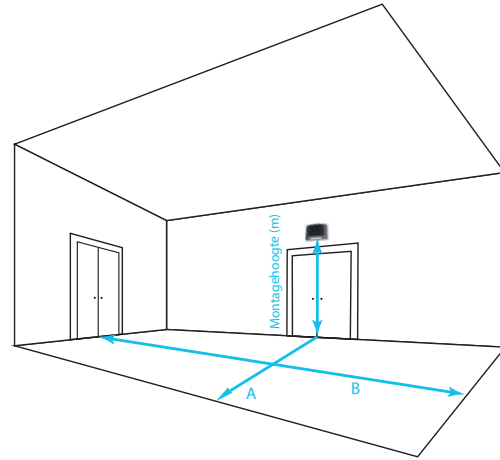

Specificaties

Technische tekening

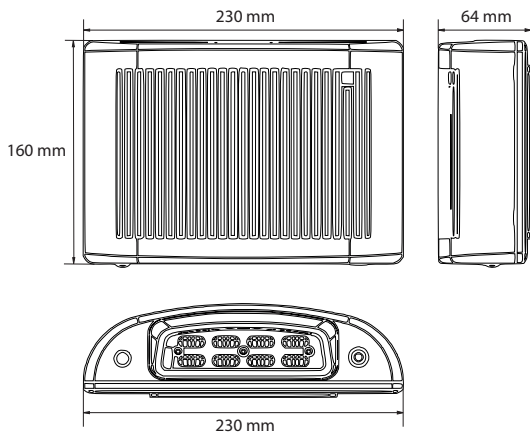

Ruimtetabel

Montagehoogte (m)	A	B
2,00	4,70	8,30
2,50	5,10	9,00
3,00	5,30	9,70
3,50	5,80	10,50

