

Omnilux

- ✓ Stof- en waterbestendig
- ✓ Voor binnen, buiten of industrie



Uitvoeringen




Artikelnummer	Omschrijving	Opbrengst	Incl. picto	Vermogen	Voedingsp.	RAL	Temperatuur	Gewicht
HED421X	Omnilux DEC picto wit	142 lm	Ja	1,5 W	230 VAC	9003	-20 tot 25 °C	0,65 kg
HED451X	Omnilux DEC nood wit	178 lm	-	1,5 W	230 VAC	9003	-20 tot 25 °C	0,75 kg
HED424X	Omnilux DEC picto zwart	142 lm	Ja	1,5 W	230 VAC	9005	-20 tot 25 °C	0,65 kg
HED454X	Omnilux DEC nood zwart	178 lm	-	1,5 W	230 VAC	9005	-20 tot 25 °C	0,75 kg

Accessoires


Artikelnummer	Omschrijving
HXA400	Omnilux opaalkap incl. pictogrammen
HXA401	Omnilux blind inlegvel
HZA011	Universeel batterij NiMh 4,8V/1600mAh
HZA015	Universeel batterij NiMh 4,8V/1250mAh



Technische tekening

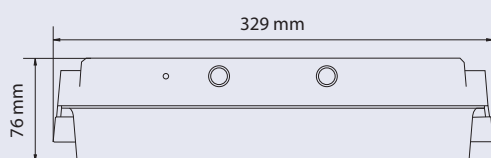

Ruimtetable

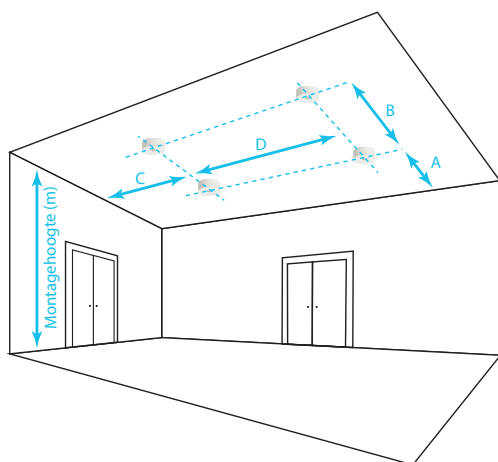

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,40	2,60	5,80	4,70	10,50
2,80	3,00	6,60	5,40	12,00
3,00	3,30	7,30	5,90	13,20
3,50	3,70	8,30	6,20	13,80
4,00	4,20	9,40	6,60	14,60
4,50	4,90	11,00	7,00	15,60
5,00	5,40	12,00	7,80	17,40
5,50	5,90	13,00	8,60	19,00
6,00	6,30	14,00	9,40	20,60
7,00	7,20	16,00	10,40	26,00
8,00	8,10	18,00	11,40	31,40
9,00	9,00	20,00	12,40	36,80
10,00	9,90	22,00	13,40	42,20