

Powerlux

- ✓ Speciaal voor hoge plafonds (< 20 meter)
- ✓ Royale spreiding (400 m²)
- ✓ Efficiënt & economisch





Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	 Opbrengst	 Vermogen	 Voedingsp.	 RAL	 Temperatuur	 Gewicht
NOD765-3	Powerlux DEC AT opbouw wit	2100 lm	17 W	230 VAC	9003	5 tot 30 °C	5,70 kg
NOD767-3	Powerlux DEC AT opbouw grijs	2100 lm	17 W	230 VAC	9006	5 tot 30 °C	5,70 kg
NOC765-3	Powerlux CEN opbouw wit	4500 lm	33 W	230 VAC/DC	9003	5 tot 30 °C	4,50 kg

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
NZA043	Universeel batterij LiFePO4 6,4 V / 4500 mAh

Technische tekening

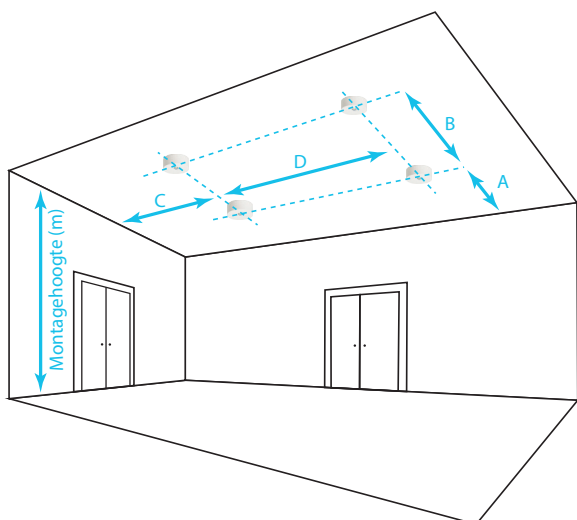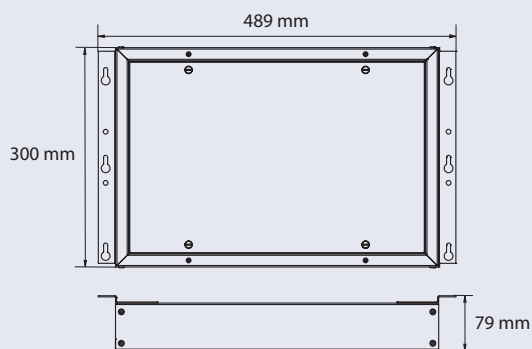

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	7,90	18,20	7,90	18,20
5,00	9,00	20,80	9,00	20,80
6,00	9,70	23,30	9,70	23,30
7,00	10,40	25,40	10,40	25,40
8,00	11,00	27,10	11,00	27,10
9,00	11,40	28,30	11,40	28,30
10,00	11,50	29,80	11,50	29,80
11,00	11,60	31,00	11,60	31,00
12,00	11,60	31,70	11,60	31,70
13,00	11,50	32,20	11,50	32,20
14,00	11,20	32,60	11,20	32,60
15,00	11,00	32,70	11,00	32,70
16,00	10,80	32,80	10,80	32,80
17,00	10,10	32,60	10,10	32,60
18,00	9,50	32,50	9,50	32,50
19,00	8,80	32,10	8,80	32,10
20,00	8,10	31,80	8,10	31,80