


Signlite

- ✓ Budgetvriendelijk
- ✓ Universele montage

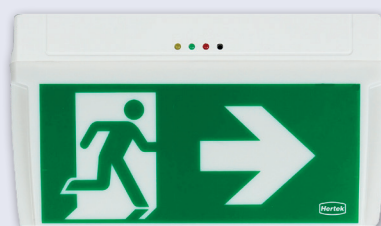


Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	 Opbrengst	 Vermogen	 Voedingsp.	 RAL	 Temperatuur	 Gewicht
HED111X	Signlite DEC picto		1,5 W	230 VAC	9003	-10 tot 25 °C	0,62 kg
HED151X	Signlite DEC nood	140 lm	1,5 W	230 VAC	9003	-10 tot 25 °C	0,32 kg



Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
HXA200	Signlite inbouwframe
HEA991	Signlite pictogram stickerset
HZA008	Universeel batterij NiMh 4,8V/600mAh

Technische tekening

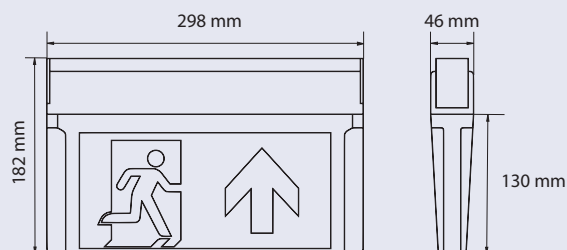

Technische tekening

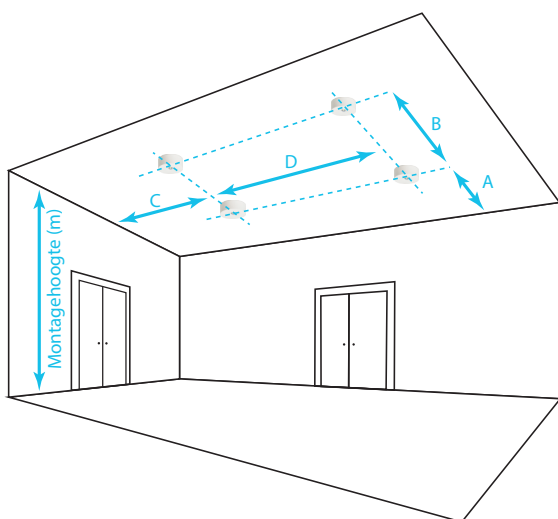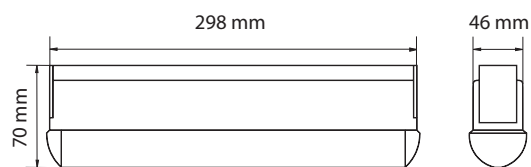

Ruimtetable

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,80	4,80	3,50	8,00
2,50	2,90	5,50	4,60	10,00
3,00	3,50	6,60	4,90	11,50
3,50	3,80	8,40	5,10	12,00
4,00	3,80	8,40	5,10	12,00