

Atexlux

- ✓ Zone 1/ Zone 21 gas en stof
- ✓ Ex d IIB T6 Gb
- ✓ Ex t IIIC T85°C Db
- ✓ 2 jaar garantie
- ✓ Exclusief pictogramvellen



Uitvoeringen



Artikelnummer	Omschrijving	 Opbrengst	 Vermogen	 Voedingsp.	 Temperatuur	 Gewicht
XPIU411SC	Atexlux ATEX DEC polycarbonaat kort nood/picto	2100 lm	24 W	23 0VAC	0 tot 40 °C	4,78 kg
XPMU413SC	Atexlux ATEX DEC polycarbonaat lang nood/picto	4600 lm	40 W	230 VAC	0 tot 40 °C	5,50 kg
XPIU009ML	Atexlux ATEX CEN polycarbonaat kort nood/picto	2100 lm	24 W	230 VAC/216 VDC	-20 tot 40 °C	4,78 kg
XPMU019ML	Atexlux ATEX CEN polycarbonaat lang nood/picto	4600 lm	40 W	230 VAC/216 VDC	-20 tot 40 °C	5,50 kg

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
NKA513	Atexlux wartel t.b.v. explosieveilige armaturen ATEX
NKA514	Atexlux schroefogen (2 stuks)
NKA515	Atexlux wand/plafondmontagebeugel
NKA516	Atexlux 4-voudige pictogramset
HZA021	Universeel batterij LiFePO4 3,2V9.0Ah



Technische tekening

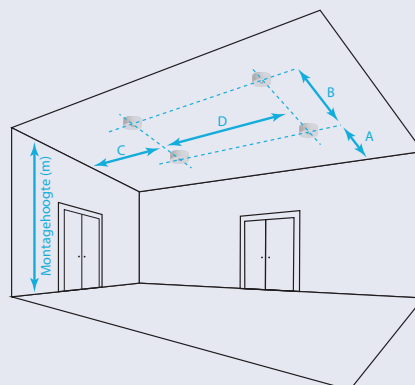
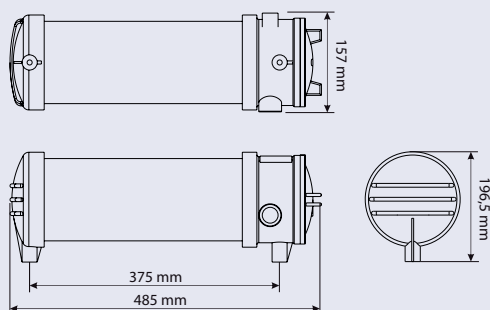


Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,35	8,02	3,43	8,27
2,50	3,68	8,94	3,77	8,94
3,00	3,94	9,72	4,04	9,72
3,50	4,16	10,38	4,23	10,38
4,00	4,32	10,93	4,37	10,93



Technische tekening

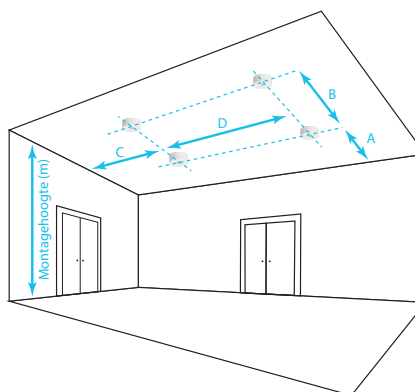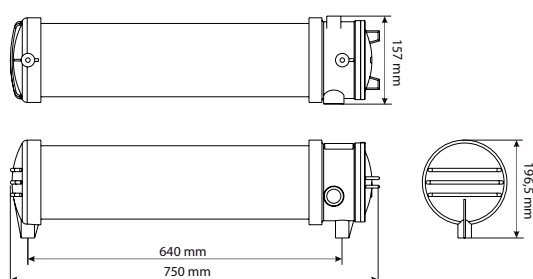

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,31	7,91	3,91	9,69
2,50	3,98	9,54	4,68	11,60
3,00	4,31	10,42	5,00	12,45
3,50	4,45	11,19	5,28	13,18
4,00	4,86	11,83	5,49	13,85