

Exitlite

- ✓ Sterk en slagvast buitenarmatuur
- ✓ Stof- en waterbestendig
- ✓ Optioneel met schemerschakelaar




Uitvoeringen


Artikelnummer	Omschrijving	 Opbrengst	 Vermogen	 Voedingsp.	 RAL	 Temperatuur	 Gewicht
ZAW413SC-TT-AZ	Exitlite DEC antraciet	190 lm	4,6 W	230 VAC	7016	-25 tot 40 °C	2,1 kg
ZAW413SC-TT	Exitlite DEC wit	190 lm	3,3 W	230 VAC	9003	-25 tot 40 °C	2,1 kg
ZAW413SC-TT-AZ-S	Exitlite DEC antraciet met schemerschakelaar	190 lm	4,6 W	230 VAC	7016	-25 tot 40 °C	2,1 kg
ZAW413SC-TT-S	Exitlite DEC wit met schemerschakelaar	190 lm	4,6 W	230 VAC	9003	-25 tot 40 °C	2,1 kg
ZAW413WL-TT-AZ	Exitlite WL antraciet	190 lm	5,3 W	230 VAC	7016	-25 tot 40 °C	2,1 kg
ZAW413WL-TT	Exitlite WL wit	190 lm	5,3 W	230 VAC	9003	-25 tot 40 °C	2,1 kg
ZAW019ML-AZ	Exitlite CEN antraciet	200 lm	3,2 W	230 VAC/216 VDC	7016	-30 tot 35 °C	2,0 kg
ZAW019ML	Exitlite CEN wit	200 lm	3,2 W	230 VAC/216 VDC	9003	-30 tot 35 °C	2,0 kg

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
HZA010	Universeel batterij LiFePO4 3,2V/3300mAh
NSA006	Universeel schemerschakelaar los (Exitlite)

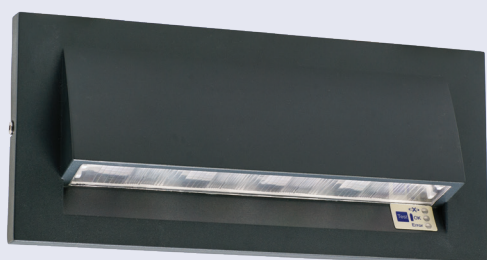

Technische tekening

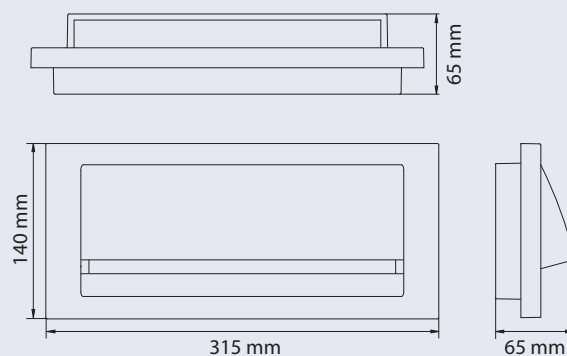

Ruimtetabel

Voor deze armatuur is geen ruimtetabel vrijgegeven.
Deze moet worden berekend met software zoals Dialux of Relux.