

Spanningsrail

- ✓ Hoogwaardige kwaliteit
- ✓ Probleemloze montage met GA69 adapter
- ✓ Maximale lichtspreiding bespaart armaturen
- ✓ Geschikt voor open ruimtes



Uitvoeringen


Artikelnummer	Omschrijving	Opbrengst	Vermogen	Voedingsp.	RAL	Temperatuur	Gewicht
KM-MU413SC-3P	Guidelite DEC picto wit incl. GA69 adapter	190 lm	4,6 W	230 VAC	9003	-5 tot 40 °C	0,48 kg
KMU413SC-SW-3P	Guidelite DEC picto zwart incl. GA69 adapter	190 lm	3 W	230 VAC	9005	-5 tot 40 °C	0,48 kg
ILD423SC-3P	Spotlite DEC opbouw wit incl. GA69 adapter	250 lm	3 W	230 VAC	9003	-5 tot 40 °C	0,26 kg
ILD423SC-SW-3P	Spotlite DEC opbouw zwart incl. GA69 adapter	250 lm	3 W	230 VAC	9005	-5 tot 40 °C	0,26 kg

Accessoires


Artikelnummer	Omschrijving
HZA010	Batterij 3,2V/3,3Ah LiFeP04
HZA014	Universeel batterij LiFePO4 3,2 V / 0,57 Ah
HRA190	Guidelite serie pictogram set
HRA195	Guidelite serie pictogram trap naar boven rechts
HRA196	Guidelite serie pictogram trap naar boven links
HRA197	Guidelite serie pictogram trap naar beneden rechts
HRA198	Guidelite serie pictogram trap naar beneden links




Technische tekening

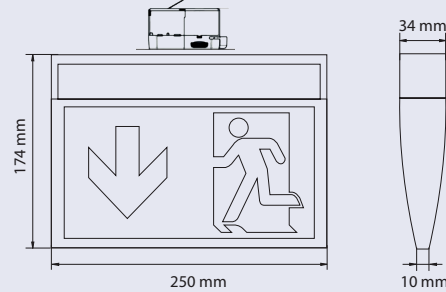

Technische tekening

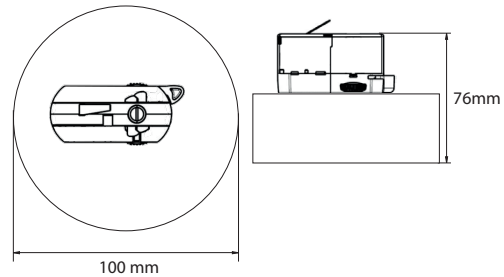

Ruimtetabellen

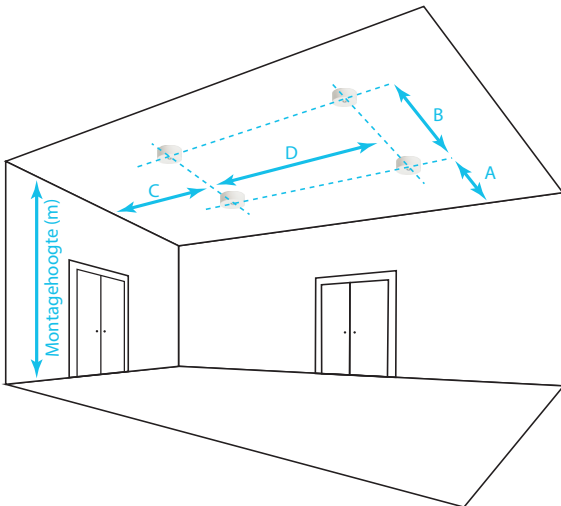

Lens-cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,98	8,50	3,98	8,50
2,50	4,74	10,18	4,74	10,18
3,00	5,31	11,81	5,31	11,81
3,50	5,44	13,31	5,44	13,31
4,00	1,52	11,19	1,52	11,19

Lens-hoog

(separaat bestellen met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,77	3,97	1,77	3,97
3,00	2,46	5,60	2,46	5,60
4,00	2,97	6,67	2,97	6,67
5,00	3,37	7,79	3,37	7,79
6,00	3,73	8,68	3,73	8,68
7,00	3,97	9,49	3,97	9,49
8,00	4,09	10,24	4,09	10,24
9,00	4,11	10,83	4,11	10,83
10,00	4,04	11,26	4,04	11,26
11,00	3,87	11,53	3,87	11,53
12,00	3,59	11,65	3,59	11,65

Lens-lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,49	6,66	6,77	15,37
2,50	2,53	6,90	7,81	17,69
3,00	2,50	7,10	8,64	19,91
3,50	2,50	7,18	9,34	21,97
4,00	2,46	7,14	9,94	23,70