
Spotlux

- ✓ XL uitvoering
- ✓ Geschikt voor hoge plafonds



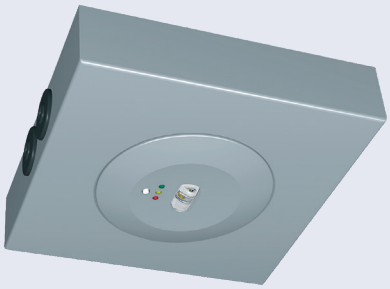

8 batterij | 10 armatuur | CE | 1h | AUTO TEST | 230 VAC | 5 tot 30

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Opbrengst	Vermogen	RAL	Behuizing	IP	Gewicht
NRD322-4	Spotlux DEC inbouw wit circle	225 lm	2,2 W	9003	Kunststof	20	0,50 kg
NRD722-4	Spotlux DEC inbouw wit long	225 lm	2,2 W	9003	Kunststof	20	0,50 kg
NRD342-4	Spotlux DEC opbouw wit circle	225 lm	2,2 W	9003	Kunststof	20	0,50 kg
NRD742-4	Spotlux DEC opbouw wit long	225 lm	2,2 W	9003	Kunststof	20	0,50 kg
NRD321-4	Spotlux DEC inbouw grijs circle	225 lm	2,2 W	9006	Kunststof	20	0,60 kg
NRD721-4	Spotlux DEC inbouw grijs long	225 lm	2,2 W	9006	Kunststof	20	0,60 kg
NRD341-4	Spotlux DEC opbouw grijs circle	225 lm	2,2 W	9006	Kunststof	20	0,60 kg
NRD741-4	Spotlux DEC opbouw grijs long	225 lm	2,2 W	9006	Kunststof	20	0,60 kg
NRD751-3	Spotlux XL DEC opbouw grijs long	450 lm	3,5 W	9006	Metaal	40	1,1 kg
NRD752-3	Spotlux XL DEC opbouw wit long	450 lm	3,5 W	9003	Metaal	40	1,1 kg
NRD351-3	Spotlux XL DEC opbouw grijs circle	450 lm	3,5 W	9006	Metaal	40	1,1 kg
NRD352-3	Spotlux XL DEC opbouw wit circle	450 lm	3,5 W	9003	Metaal	40	1,1 kg


Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
HNA022	Universele renovatiekit rond 81 (5 stuks)
NZA044	Universeel batterij LiFePO4 6,4 V / 2000 mAh

Spotlux





Technische tekening

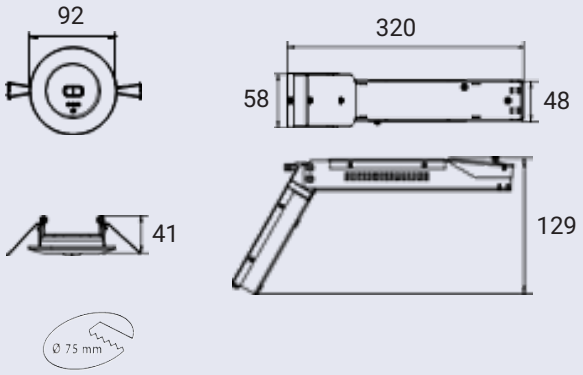



Technische tekening

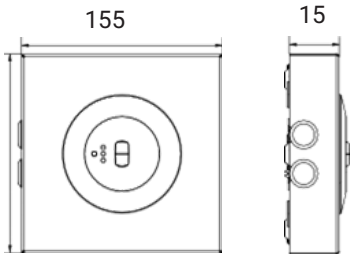

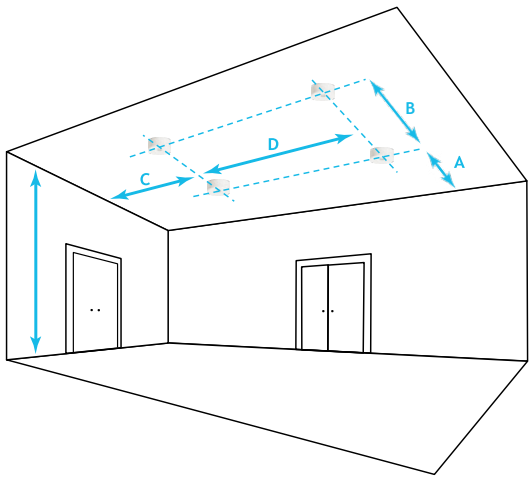

Ruimtetabellen


Long

Montagehoogte (m)	C	D
2,75	8,50	20,50
3,00	8,70	21,50
3,50	9,20	22,50
4,00	6,50	23,50


Circle


Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	2,50	10,00	2,50	10,00
3,00	2,20	8,80	2,20	8,80
3,50	1,00	7,00	1,00	7,00

Spotlux XL

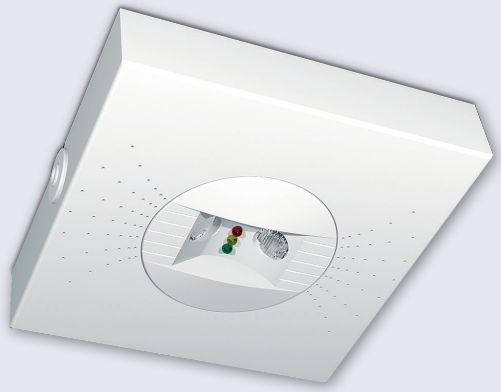

Technische tekening

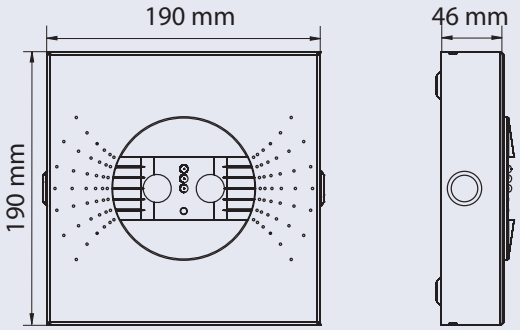

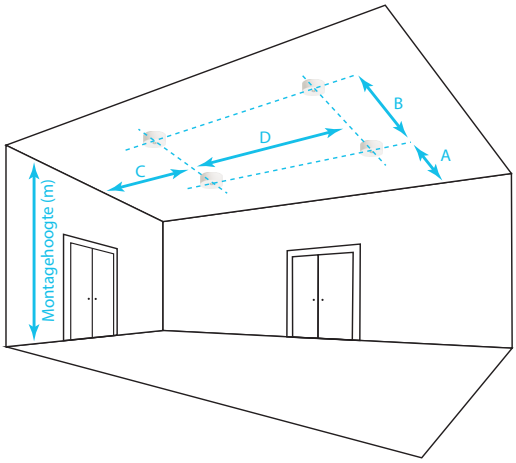

Ruimtetabellen

Long

Montagehoogte (m)	C	D
4,00	8,80	19,80
5,00	10,00	22,50
6,00	11,30	25,30
7,00	12,30	28,00
8,00	13,00	30,00

Circle

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	5,70	13,50	5,70	13,50
5,00	5,90	14,90	5,90	14,90
6,00	6,00	15,90	6,00	15,90
7,00	5,70	16,30	5,70	16,30
8,00	4,90	16,40	4,90	16,40