

Trendlux

- ✓ Voor industriële omgeving
- ✓ Stevig en slagvast
- ✓ Stof- en waterbestendig
- ✓ Exclusief pictogramvellen





Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Opbrengst	Vermogen	Voedingsp.	RAL	Temperatuur	Gewicht
NTD210-4	Trendlux DEC	300 lm	5,2 W	230 VAC	9003	-5 tot 30 °C	1,30 kg
NTD230-4	Trendlux DEC top	300 lm	5,2 W	230 VAC	9003	-5 tot 30 °C	1,50 kg


Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
NTA100-2	Trendlux picto blind
NTA310-2	Trendlux picto vluchtroute rechts
NTA320-2	Trendlux picto vluchtroute links
NTA330-2	Trendlux picto vluchtroute rechtdoor
NTA370-2	Trendlux picto vluchtroute naar beneden
NTA500-2	Trendlux haakse wandbeugel
NTA501-2	Trendlux haakse plafondbeugel
NTA520-2	Trendlux buispendel 0,5 m
NTA521-2	Trendlux buispendel 1,0 m
NTA522-2	Trendlux buispendel 1,5 m
NTA600-2	Trendlux beschermkorf
NZA044	Universeel batterij LiFePO4 6,4 V / 2000 mAh

Technische tekening

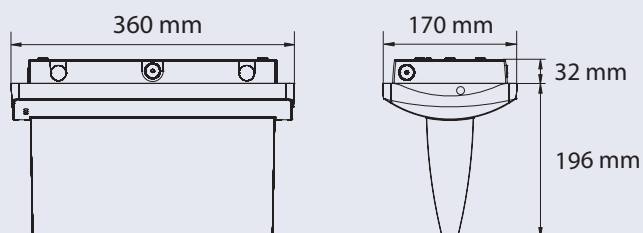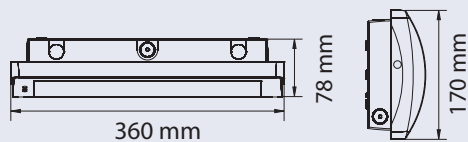

NTD210-4 kan zowel als vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting ingezet worden.

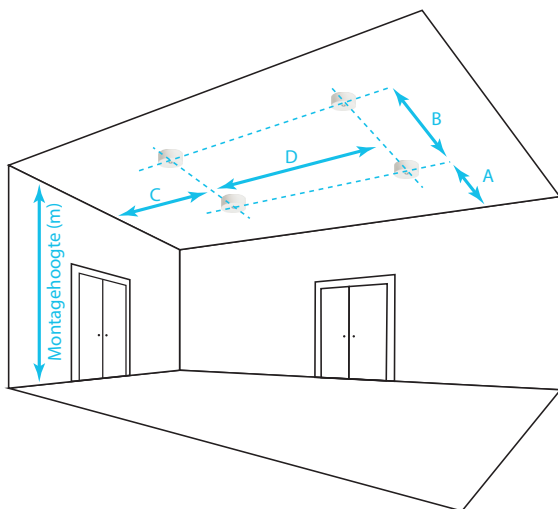

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	4,50	10,90	3,40	7,80
3,00	4,60	11,30	3,90	8,00
3,50	4,80	12,00	4,10	8,20
4,00	4,90	12,50	3,60	8,50
4,50	5,00	12,90	3,70	8,70