

Unilux

- ✓ Sterk en slagvast
- ✓ Stof- en waterbestendig
- ✓ Voor buiten of industrie



Uitvoeringen


Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Voedingsp.	RAL	Temperatuur	Gewicht
HXD131X	Unilux DEC picto	1,5 W	230 VAC	wit	-20 tot 25 °C	0,74 kg
HXD151X	Unilux DEC nood	1,5 W	230 VAC	wit	-20 tot 25 °C	0,52 kg

Accessoires



Artikelnummer	Omschrijving
HXA111	Unilux wandbeugel wit
HXA124	Unilux gevelframe grijs
HXA990	Unilux pictogramset schuine pijlen



Technische tekening

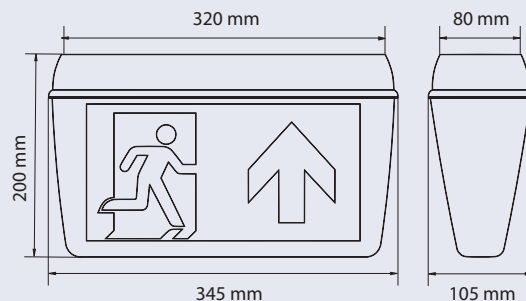

Technische tekening

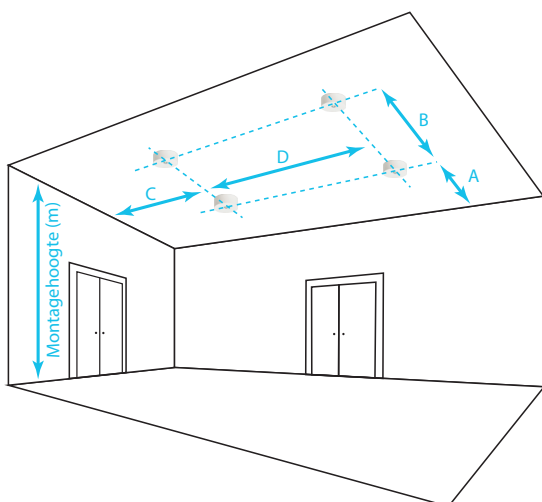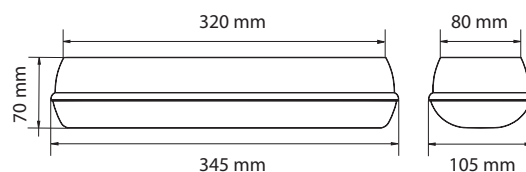

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,80	4,80	3,50	8,00
2,50	2,90	5,80	4,60	10,00
3,00	3,50	6,60	4,90	11,50
3,50	3,80	8,40	5,10	12,00
4,00	3,80	8,40	5,10	12,00