


Flexlux



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	 Opbrengst	 Leesafstand	 Incl. picto	 Vermogen	 Voedingsp.	 Temperatuur	 Gewicht
PMD403SC	Flexlux DEC plafond dubbel picto	-	20 m	Ja	4,1 W	230 VAC	-5 tot 40 °C	0,92 kg
PMW403SC	Flexlux DEC wand picto	-	20 m	Ja	4,1 W	230 VAC	-5 tot 40 °C	0,72 kg
PMW423SC	Flexlux DEC plafond nood	250 lm	-	-	6,8 W	230 VAC	-5 tot 40 °C	0,78 kg
PMD403WL	Flexlux WL plafond dubbel picto	-	20 m	Ja	3,8 W	230 VAC	-5 tot 40 °C	0,92 kg
PMW403WL	Flexlux WL wand picto	-	20 m	Ja	3,8 W	230 VAC	-5 tot 40 °C	0,72 kg
PMW423WL	Flexlux WL plafond nood	250 lm	-	-	7,5 W	230 VAC	-5 tot 40 °C	0,78 kg
PMW009ML	Flexlux CEN wand picto	-	20 m	Ja	3,6 W	230 VAC/216 VDC	-20 tot 50 °C	0,67 kg
PMW029ML	Flexlux CEN nood	520 lm	-	-	5,2 W	230 VAC/216 VDC	-20 tot 50 °C	0,70 kg
PMD009ML	Flexlux CEN plafond picto	-	20 m	Ja	3,6 W	230 VAC/216 VDC	-20 tot 50 °C	0,87 kg

Technische tekening

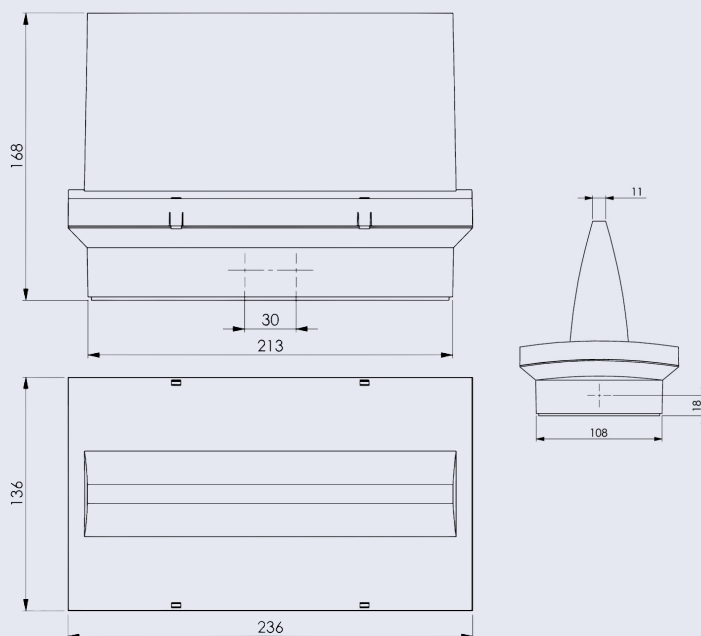

Technische tekening

