

## Cinema

- ✓ Geen autonomietest
- ✓ Exclusief pictogramplaten
- ✓ 10% lichtsterkte bij netspanning mogelijk




## Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Opbrengst	Behuizing	Vermogen	Voedingsp.	IP	Temperatuur	Gewicht
NJD296-3	Multiled Cinema DEC zonder AT opbouw zwart	-	Metaal	2-6 W (10% lichtsterkte)	230 VAC	20	5 tot 30 °C	1,20 kg
NOD760-3	Powerlux Cinema DEC opbouw zonder AT	2100 lm	Metaal	17 W	230 VAC	54	5 tot 30 °C	5,70 kg
NRD392-3	Spotlux Cinema DEC inbouw zwart zonder AT (circle)	150 lm	Kunststof	6 W	230 VAC	20	5 tot 30 °C	0,50 kg
NRD394-3	Spotlux Cinema DEC opbouw zwart zonder AT (circle)	150 lm	Metaal	6 W	230 VAC	20	5 tot 30 °C	0,74 kg
NRD792-3	Spotlux Cinema DEC inbouw zwart zonder AT (long)	150 lm	Kunststof	6 W	230 VAC	20	5 tot 30 °C	0,50 kg
NRD794-3	Spotlux Cinema DEC opbouw zwart zonder AT (long)	150 lm	Metaal	6 W	230 VAC	20	5 tot 30 °C	0,74 kg


## Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
NJA504-2	Multiled Cinema wandbeugel zwart
NJA509-2	Multiled Cinema haakse wandbeugel zwart
NJA910-2	Multiled Cinema picto vluchtroute rechts/links
NJA930-2	Multiled Cinema picto vluchtroute rechtdoor dubbel
NJA935-2	Multiled Cinema picto vluchtroute rechtdoor enkel
NJA970-2	Multiled Cinema picto vluchtroute naar beneden dubbel
NJA990-2	Multiled Cinema picto vluchtroute ondersteboven
NZA042	Universeel batterij LiFePO4 6,4 V / 1000 mAh
NZA043	Universeel batterij LiFePO4 6,4 V / 4500 mAh

## Multiled cinema





### Technische tekening

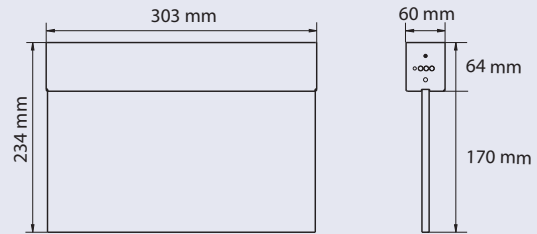

## Powerlux cinema





### Technische tekening

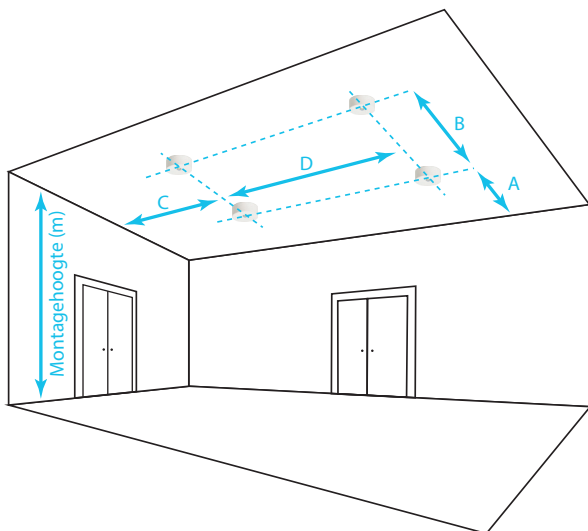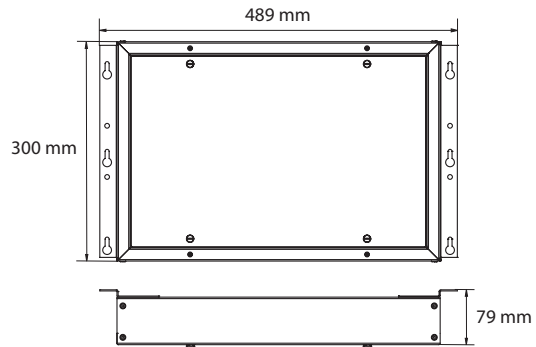


### Ruimtetabel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	7,90	18,20	7,90	18,20
5,00	9,00	20,80	9,00	20,80
6,00	9,70	23,30	9,70	23,30
7,00	10,40	25,40	10,40	25,40
8,00	11,00	27,10	11,00	27,10
9,00	11,40	28,30	11,40	28,30
10,00	11,50	29,80	11,50	29,80
11,00	11,60	31,00	11,60	31,00
12,00	11,60	31,70	11,60	31,70
13,00	11,50	32,20	11,50	32,20
14,00	11,20	32,60	11,20	32,60
15,00	11,00	32,70	11,00	32,70
16,00	10,80	32,80	10,80	32,80
17,00	10,10	32,60	10,10	32,60
18,00	9,50	32,50	9,50	32,50
19,00	8,80	32,10	8,80	32,10
20,00	8,10	31,80	8,10	31,80

## Spotlux cinema

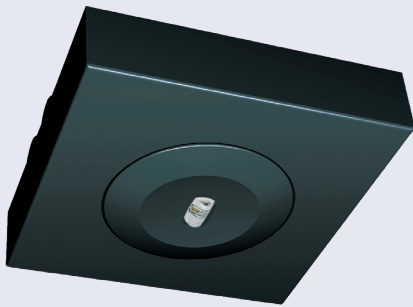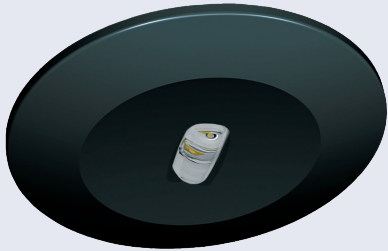

## Technische tekening

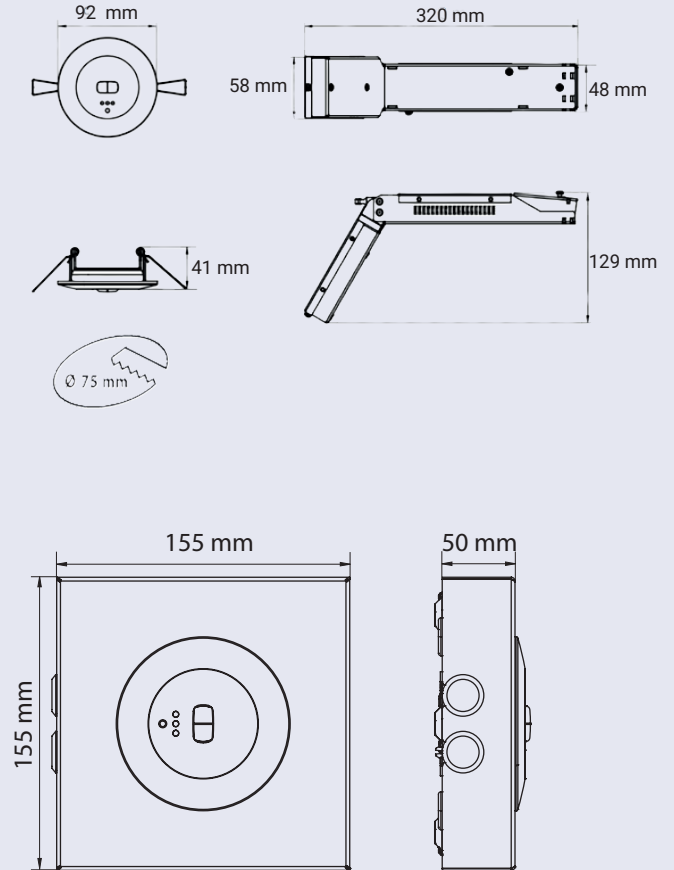

## Ruimtetabellen

### NRD792-3 NRD794-3

Montagehoogte (m)	C	D
2,75	8,30	20,10
3,00	8,40	20,90
3,50	7,90	22,50
4,00	7,70	23,50
4,50	7,10	23,10
5,00	6,40	21,90

### NRD392-3 NRD394-3

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	3,80	12,60	3,80	12,60
3,00	3,30	12,70	3,30	12,70
3,50	2,50	11,80	2,50	11,80
4,00	1,80	10,10	1,80	10,10

