

Spotlite

- ✓ Maximale lichtspreiding bespaart armaturen
- ✓ Geschikt voor gangen, open ruimtes of hoge plafonds
- ✓ Uitgerust met een innovatieve geïntegreerde lensdrager voor een snelle montage



Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	 Opbrengst	 Vermogen	 Voedingsp.	 RAL	 IP	 Temperatuur	 Gewicht
IHEL423SC	Spotlite DEC inbouw wit	250 lm	3 W	230 VAC	9003	20	-5 tot 40 °C	0,19 kg
ILDL423SC	Spotlite DEC opbouw wit	250 lm	3 W	230 VAC	9003	40	-5 tot 40 °C	0,23 kg
IHEL423SC-SW	Spotlite DEC inbouw zwart	250 lm	3 W	230 VAC	9005	20	-5 tot 40 °C	0,19 kg
ILDL423SC-SW	Spotlite DEC opbouw zwart	250 lm	3 W	230 VAC	9005	40	-5 tot 40 °C	0,23 kg
IHEL423WL	Spotlite WL inbouw wit	250 lm	3,4 W	230 VAC	9003	20	-5 tot 40 °C	0,19 kg
ILDL423WL	Spotlite WL opbouw wit	250 lm	3,4 W	230 VAC	9003	40	-5 tot 40 °C	0,23 kg
IHEL029ML	Spotlite CEN inbouw wit	360 lm	3,6 W	230 VAC/216 VDC	9003	20	-20 tot 40 °C	0,15 kg
ILDL029ML	Spotlite CEN opbouw wit	360 lm	3,6 W	230 VAC/216 VDC	9003	40	-20 tot 40 °C	0,11 kg


Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
HRA211	Spotlite IP65 behuizing wit
HRA221	Spotlite opbouw montage adapter
HRA266	Spotlite serie inbouw opener
HRA081	Spotlite Spot lenzen (4 stuks)
HRA082	Spotlite Spot lenzen (12 stuks)
HZA010	Batterij 3,2V/3,3Ah LiFeP04
HNA004	Montageset noodverlichting
HNA013	Universele renovatiekit rond 105 (5 stuks)

Spotlite inbouw




Technische tekening

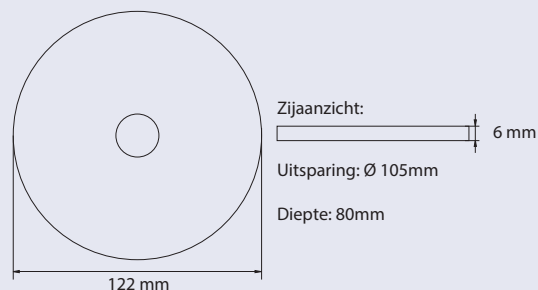


Spotlite opbouw



Technische tekening

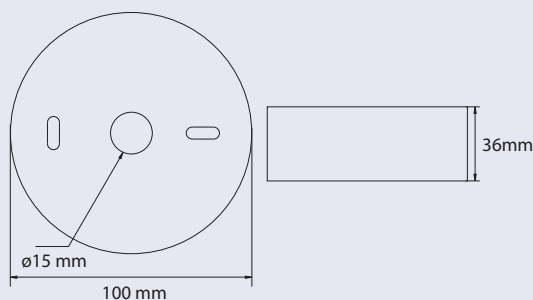

Ruimtetabellen

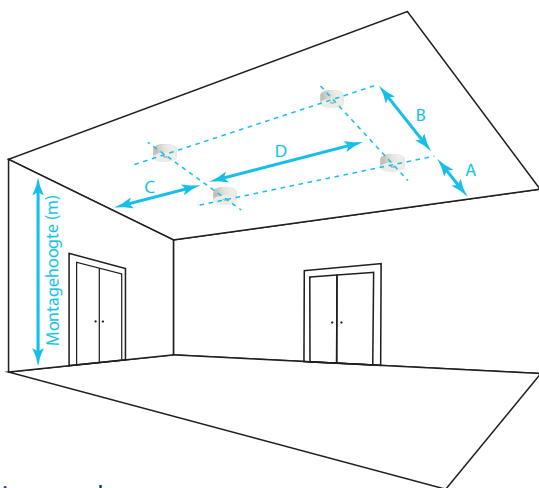

Lens-lang

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	2,49	6,66	6,77	15,37
2,50	2,53	6,90	7,81	17,69
3,00	2,50	7,10	8,64	19,91
3,50	2,50	7,18	9,34	21,97
4,00	2,46	7,14	9,94	23,70

Lens-cirkel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	3,98	8,50	3,98	8,50
2,50	4,74	10,18	4,74	10,18
3,00	5,31	11,81	5,31	11,81
3,50	5,44	13,31	5,44	13,31
4,00	1,52	11,19	1,52	11,19

Lens-hoog

(separaat bestellen met artikelnummer HRA081/HRA082)

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,77	3,97	1,77	3,97
3,00	2,46	5,60	2,46	5,60
4,00	2,97	6,67	2,97	6,67
5,00	3,37	7,79	3,37	7,79
6,00	3,73	8,68	3,73	8,68
7,00	3,97	9,49	3,97	9,49
8,00	4,09	10,24	4,09	10,24
9,00	4,11	10,83	4,11	10,83
10,00	4,04	11,26	4,04	11,26
11,00	3,87	11,53	3,87	11,53
12,00	3,59	11,65	3,59	11,65